


Aufmaß und Einbau von Eingangsmatten

Gehrichtung (Länge) / Stablänge (Breite)

Um eine optimale Reinigungswirkung der Eingangsmatte zu erhalten, müssen die Aluprofile quer zur Laufrichtung liegen. In Gehrichtung wird dabei die Länge der Matte bezeichnet. Die Breite der Matte entspricht der Stablänge der Aluprofile.

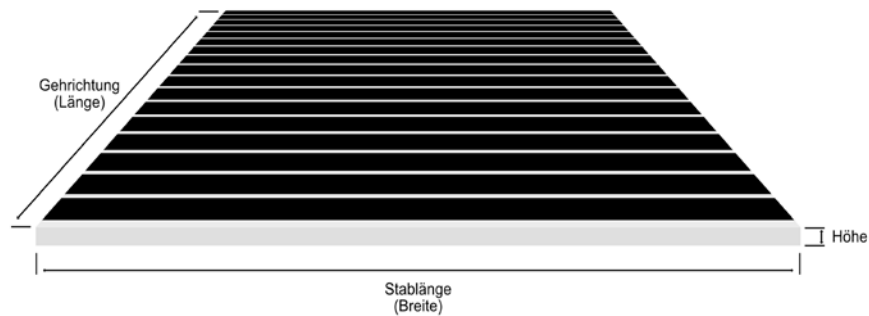


Rahmenaußenmaß / Rahmeninnenmaß / Mattenfertigmaß

Damit die Eingangsmatte perfekt in die Bodenvertiefung passt, ist es wichtig bei der Bestellung anzugeben, welches Maß genommen wurde. Es sind 3 unterschiedliche Maßangaben möglich:

Rahmenaußenmaß (RAM) – oft sinnvoll, wenn die Eingangsmatte mit Winkelrahmen bestellt wird und an das Fliesenbild angepasst werden soll.


Rahmeninnenmaß (RIM) – oft sinnvoll, wenn der Einbaurahmen bereits verbaut ist und noch keine Matte in der Bodenvertiefung liegt.

Mattenfertigmaß (MFM) – oft sinnvoll, wenn eine Matte ausgetauscht werden soll und das Maß der alten Matte verwendet wird. Wichtig: beim Mattenfertigmaß muss darauf geachtet werden, dass genug Einlegeluft / Spielraum zum Winkelrahmen vorhanden ist.

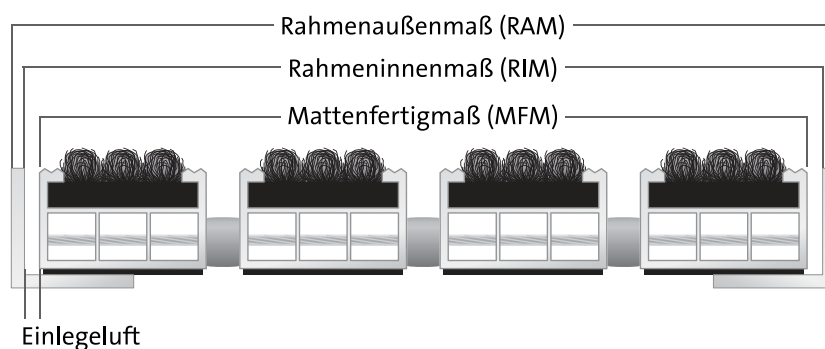


Querformat / Hochformat

Im Querformat ist die Breite der Matte größer als deren Länge. Im Hochformat ist es umgekehrt.

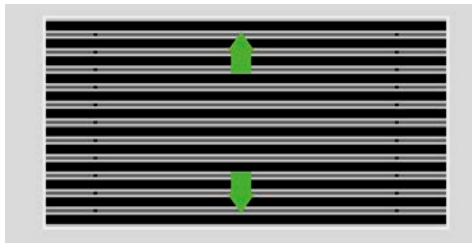

Querformat

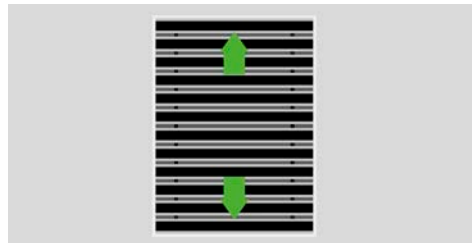


Hochformat

Wieviel Spielraum („Einlegeluft“) zwischen Rahmeninnenmaß und Mattenfertigmaß sollte eingeplant werden?

Die „Einlegeluft“ zwischen Rahmen und Matte sollte ausreichend groß sein, aber nicht so groß, dass eine optische Beeinträchtigung oder Stolpergefahr besteht.

Die Standard-Einlegetoleranz bei unseren Eingangsmatten beträgt umlaufend ca. 2,5 mm. Bei größeren Matten sollte die Einlegetoleranz in Stablänge (Breite) größer geplant werden (umlaufend ca. 4 mm – 8 mm).

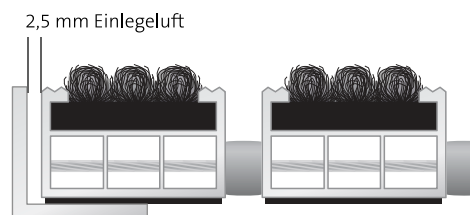


Worauf muss beim Aufmaß geachtet werden?

Beim Aufmaß einer rechteckigen Matte ist das Maß in der Länge und Breite ca. alle 50 cm zu nehmen.


Außerdem sollten die Diagonalen gemessen werden. Daraus können wir ermitteln, ob die Matte tatsächlich rechteckig ist, oder doch Trapezförmig, auch wenn dies auf den ersten Blick nicht erkennbar ist.

Zum Aufmaß von Sonderformen, Matten mit Aussparungen, Rundungen oder Schrägen sprechen Sie uns bitte an. Wir beraten Sie gerne oder übernehmen den Aufmaßservice!

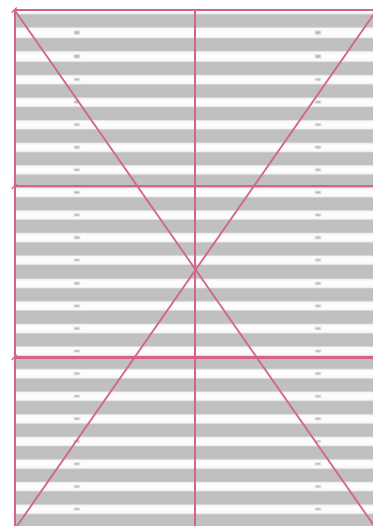


ca. alle
50 cm
messen


Tipps für den Einbau



Bitte achten Sie beim Einbau des Rahmens auf einen exakten rechtwinkligen Einbau!




Durch einen exakten rechtwinkligen Einbau vermeiden Sie, dass der Rahmen Trapezförmig eingebaut wird.



Beim Einbau von langen Rahmen kann es zu einem „Bauch-Effekt“ kommen. Der Rahmen bzw. die einzelnen Schenkel des Rahmens sind leicht nach innen verbogen. Konsequenz: Wenn die fertig produzierte Matte dann später eingelegt wird, passt sie nicht hinein!

Lösung: arbeiten Sie beim Einbau großer Rahmen mit Einbauhilfen, z.B. einer auf Maß geschnittenen Dachlatte, die den Abstand der Rahmenschenkel vorgibt. Dadurch verlaufen sie dann gerade und parallel.



Beim Einbau des Winkelrahmens ist zu beachten, dass er bündig mit dem Bodenbelag bzw. mit dem Estrich/Glattstrich abschließt. Der Estrich/Glattstrich muss absolut plan sein. Unebenheiten im Mattenbett müssen ausgebessert werden.

entrada Matten

entrada, der Spezialist für Eingangsmattensysteme und Schmutzfangmatten, bietet Maßanfertigungen für kleine und große Sauberlaufzonen an. Wir beraten Sie gern bei der Wahl der optimalen Produkte.

entrada Fußmatten GmbH • Hinter dem Turme 5 • 38114 Braunschweig
Telefon +49 (0)531 886 871 - 0 • Telefax +49 (0)531 886 871 - 11

www.entrada-matten.de